

3Pi MIXER



**3Pi MIXER**

FOOD MIXER Series  
食品攪拌機系列



品質優良，榮獲多國專利

EXCELLENT IN QUALITY, MULTI-COUNTRIES PATENT

**鈞龍機械工業有限公司**  
JUN LONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.



■ 營業項目：

1. 各式粉末、液體混合攪拌機、粉碎機（食品、化工、化妝品、藥品專用）。
2. 加熱型攪拌機、殺菌桶。
3. 各式計量、設計規劃製造。
4. 電腦自動配料系統。
5. 整廠自動化設備設計、規劃、施工。

■ BUSINESS ITEMS :

1. Various Powder/Liquid Mixer and Mill.  
(For Food, Chemical, and Cosmetics Medicine Industrial Uses)
2. Heating Mixer.
3. Metering System Design and manufacture.
4. Many Kinds of Material to Scale With Automatic.
5. All Plant Automatic Design, and manufacture.

本公司擁有隨時更換產品外觀之權力。

歡迎訂購較大尺寸或特殊規格。

The rights of the changes for product outlooks and colors are reserved.

Welcome your OEM orders for king-sized or special specification products.



**3Pi MIXER**

**鈞龍機械工業有限公司**  
Jun Long Machine Industrial Co., Ltd.

臺中縣后里鄉三月路16之25號

NO.16-25, SAN YUEH RD. HOULI HSIANG, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN R.O.C.

TEL: +886-4-2557 0738

FAX: +886-4-2557 8869

**WEB : <http://www.junlong.com.tw/>**

**EMAIL : [junlong.m1@msa.hinet.net](mailto:junlong.m1@msa.hinet.net)**

# FOOD MIXER Series

## FOOD MIXER Series 食品攪拌機系列

### Contents

PAGE	PRODUCT NAME	
1	<b>FAB</b> 臥式粉末攪拌機 Horizontal Powder mixer	
2	<b>FBB</b> 粉末加液體混合攪拌機 Powder and liquid mixer	
3	<b>FDA</b> 全倒式粉末攪拌機 All pour powder mixer	
4	<b>FHO</b> 臥式加熱型攪拌機 Horizontal heating mixer	
5	<b>RAB</b> 立式粉末攪拌機 Vertical Powder mixer	
6	<b>RBA</b> 液體攪拌機 Liquid mixer	
7	<b>RCA</b> 快速擴散混合機 High-speed diffusion mixer	
8	<b>RHS</b> 立式液體加熱攪拌機 Vertical liquid heating mixer	
9	<b>RQG</b> 高速混合造粒機 Mixed Granular maker	

• 產品特點 **FEATURES**

1. 採用單軸雙螺旋葉片設計，能在短時間內把原料混合均勻。  
(依材料不同每桶材料混合均勻約3-5分鐘)  
Single-axis double-helix vane, which can mix the materials in the shortest time.  
(It can even the material with in 3-5 minutes.)
2. 創新傳動軸心設計，傳動軸不會滲粉，並且可以避免傳動軸卡死。  
Innovative transmission shaft.  
No powder will enter the shaft, jam can be prevented.
3. 桶身採用全焊接處理，避免材料殘留夾縫中。機身採用 SUS304 不銹鋼。  
Barrel is all-welding.  
Material won't remain in the gap.  
The system is made with SUS304 stainless steel.

• 標準配備 **STANDARD CONFIGURATION**

1. 簡易ON/OFF開關，1-30分定時裝置。  
Simple On/Off switch, 1-30 minutes timer.
2. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

專利機種 **Patent machine**



• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	全容量 Capacity	物料入量 Input capacity	混合重量 Mixture weight	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material	備註 Note
FAB50	65 Liter	30-50 Liter	30 kg	1 HP x 4P	25 rpm	100 x 50 x 110	90 kg	白鐵/SUS304	
FAB100	125 Liter	60-100 Liter	60 kg	2 HP x 4P	25 rpm	115 x 60 x 125	110 kg	白鐵/SUS304	
FAB200	250 Liter	120-200 Liter	120 kg	3 HP x 4P	25 rpm	150 x 70 x 130	140 kg	白鐵/SUS304	
FAB300	375 Liter	180-300 Liter	180 kg	5 HP x 4P	25 rpm	150 x 80 x 135	200 kg	白鐵/SUS304	✓
FAB500	625 Liter	300-500 Liter	300 kg	7.5 HP x 4P	25 rpm	180 x 100 x 155	250 kg	白鐵/SUS304	✓
FAB800	1000 Liter	480-800 Liter	480 kg	10 HP x 6P	25 rpm	200 x 110 x 170	350 kg	白鐵/SUS304	✓
FAB1000	1250 Liter	600-1000 Liter	600 kg	15 HP x 6P	25 rpm	200 x 120 x 180	500 kg	白鐵/SUS304	✓

✓ 附工作階梯 Operating ladder attached.



可調式腳架  
ADJUST FOOD REST  
OF THE ASCENT

• 標準配備 **STANDARD CONFIGURATION**

1. 簡易ON/OFF開關, 1-30分定時裝置。  
Simple On/Off switch, 1-30 minutes timer.
2. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

• 產品特點 **FEATURES**

1. 採用單軸雙螺旋葉片設計，能在短時間內把原料混合均勻。(依材料不同每桶材料混合均勻約3~5分鐘)  
Single-axis double-helix vane, which can even the materials in the shortest time.  
(Takes 3~5 minutes according to the material)
2. 創新傳動軸心設計，傳動軸不會滲粉，並且可以避免傳動軸卡死。  
Innovative transmission shaft. No powder will enter the shaft, jam can be prevented.
3. 可調整腳架之角度：針對流動性不佳之原料利用斜度原理來增加原料流動之效果，提昇產品均勻度。  
Adjustable support angle :  
Best product quality can be achieved by adjusting the rake to help the movement of materials.
4. 攪拌機桶內及攪拌葉片採用全焊接處理，避免材料殘留夾縫中。  
Barrel and vane are all-welding.  
Material won't remain in the gap.

• 適用範圍 **APPLICABLE**

1. 桶身平放時可做一般乾粉攪拌。  
May mix the dry powder the barrel evenly puts.
2. 粉末+液體原料混合攪拌可視狀況調整桶身斜度。  
When you mixing the powder and liquid,  
You can adjustment the barrel.

• 規格備註 **SPECIFICATION NOTE**

- ★ 攪拌容量超過 200Liter 容量須訂作，請洽本公司！  
因結構不同且腳架斜度需採油壓方式傾斜。  
It will be design if the mix ture capacity exceeds 200L  
Different structure powered by oil pressure is required.

• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	全容量 Capacity	粉末入量 Powder input	液體入料方式 Liquid input	混合重量 Mixture weight	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
FBB-20	25 Liter	20 Liter	☞ 自行倒入 / Self	10 kg	1/2 HP	36 rpm	80 x 40 x 100	60 kg	白鐵/SUS304
FBB-50	70 Liter	50 Liter	☞ 自行倒入 / Self	30 kg	1 HP	36 rpm	95 x 55 x 105	100 kg	白鐵/SUS304
FBB-100	120 Liter	100 Liter	☞ 自行倒入 / Self	60 kg	2 HP	36 rpm	120 x 60 x 120	120 kg	白鐵/SUS304
FBB-200	230 Liter	200 Liter	☞ 自行倒入 / Self	120 kg	3 HP	36 rpm	160 x 70 x 160	240 kg	白鐵/SUS304
FBB-20P	25 Liter	20 Liter	1/4HP 加壓幫浦/1/4HP Pump	10 kg	1/2 HP	36 rpm	80 x 40 x 100	60 kg	白鐵/SUS304
FBB-50P	70 Liter	50 Liter	1/2HP 加壓幫浦/1/2HP Pump	30 kg	1 HP	36 rpm	95 x 55 x 105	100 kg	白鐵/SUS304
FBB-100P	120 Liter	100 Liter	1/2HP 加壓幫浦/1/2HP Pump	60 kg	2 HP	36 rpm	120 x 60 x 120	120 kg	白鐵/SUS304
FBB-200P	230 Liter	200 Liter	1/2HP 加壓幫浦/1/2HP Pump	120 kg	3 HP	36 rpm	160 x 70 x 160	240 kg	白鐵/SUS304

☞ Self : Put in by self.

Pump : Pressurizes the pump.

• 產品特點 **FEATURES**


1. 原料不會殘留在桶底。  
No material remained in the bottom of barrel.
2. 攪拌機桶內及攪拌葉片採用全焊接處理，避免材料殘留夾縫中。  
Inner barrel and the vane are all welding. Material won't remain in the gap.
3. 能在短時間內把原料混合均勻 (依材料不同約3-5分鐘)。  
Material mix evenly in short time. (It can even the materials within 3-5 minutes)

• 適用範圍 **APPLICABLE SITUATION**

食品、化工、化妝品、藥品等粉末之混合。  
Powder mixing in Food, Chemical, Cosmetic, Medicine industry.

• 標準配備 **STANDARD CONFIGURATION**

1. 簡易ON/OFF開關, 1-30分定時裝置。  
Simple On/Off switch, 1-30 minutes timer.
2. 攪拌葉片附有正逆轉裝置。  
The vane can be rotating conversely.
3. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

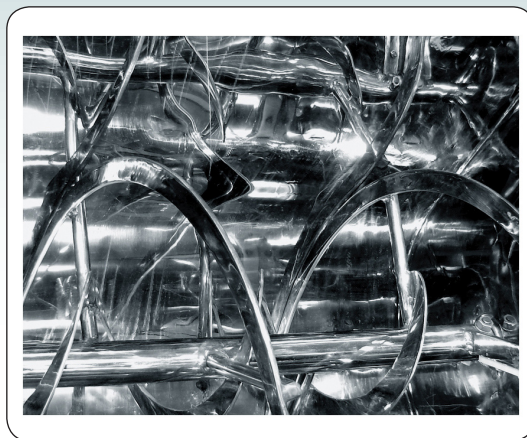

• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	全容量 Capacity	物料入量 Input capacity	混合重量 Mixture weight	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	備註 Note	機台材質 Platform material
FDA20	25 Liter	20 Liter	10 kg	1/2 HP	25 rpm	80 x 40 x 80	60 kg	✓	白鐵/SUS304
FDA50	65 Liter	50 Liter	30 kg	1 HP	25 rpm	150 x 80 x 120	100 kg	✓	白鐵/SUS304
FDA100	125 Liter	100 Liter	60 kg	2 HP	25 rpm	150 x 90 x 120	120 kg	✓	白鐵/SUS304
FDA200	250 Liter	200 Liter	120 kg	3 HP	25 rpm	200 x 110 x 150	160 kg	✓	白鐵/SUS304

✓ 附出料漏斗 / Output funnel attached.

臥式加熱型攪拌機  
Horizontal heating mixer  
HOT KEROSENE RECYCLING

• 產品特點 **FEATURES**

1. 專利單軸雙螺旋攪拌葉片，混合均勻約3-5分。  
Patent single-axis double-helix vane, which takes only 3-5 minutes for even.
2. 內桶及葉片採用全焊接，材料不會殘留夾縫中造成污染。  
Inner barrel and the vane are all welding. Material won't remain in the gap, which prevents pollutions from happening.
3. 採用二層桶循環熱煤油加熱，材料受熱平均，材料不會焦化。  
The content is heated by recycled kerosene in a two-layer barrel equably. It wouldn't go scorch.
4. 溫度可自動設定控制。  
The temperature is adjusted automatically.

• 適用範圍 **APPLICABLE SITUATION**

1. 未開加熱器時可當作粉末攪拌機使用。  
May be use the powder mixer when the heater has not operated.
2. 各種粉末原料加少量液體添加劑均勻混合並加熱乾燥，適用於各種化學及食品原料。  
Mixing, heating and desiccation of powder materials with a small quantity of liquid additive. Applicable in different kinds of chemical and food materials.

**熱煤油循環**  
HOT KEROSENE RECYCLING



• 標準配備 **STANDARD CONFIGURATION**

1. 簡易ON/OFF開關。  
Simple On/Off Switch.
2. 24小時定時裝置、溫度調整顯示器。  
24 hours timer & Temperature indicator.
3. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	全容量 Capacity	物料入量 Input capacity	混合重量 Mixture weight	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	備註 Note	機台材質 Platform material
HFO-50	65 Liter	50 Liter	30 kg	1/2 HP	10 rpm	110 x 60 x 116	115 kg		白鐵/SUS304
HFO-100	125 Liter	100 Liter	60 kg	1 HP	10 rpm	115 x 70 x 125	140 kg		白鐵/SUS304
HFO-200	250 Liter	200 Liter	120 kg	2 HP	10 rpm	160 x 80 x 135	190 kg		白鐵/SUS304
HFO-300	375 Liter	300 Liter	180 kg	3 HP	10 rpm	160 x 90 x 140	250 kg	✓	白鐵/SUS304
HFO-400	500 Liter	400 Liter	240 kg	5 HP	10 rpm	170 x 90 x 150	310 kg	✓	白鐵/SUS304
HFO-500	625 Liter	500 Liter	300 kg	7.5 HP	10 rpm	170 x 100 x 160	350 kg	✓	白鐵/SUS304

✓ 附平台 Platform attached

• 產品特點 **FEATURES**

1. 採用立式單軸雙螺旋葉片，能在短時間內將材料混合均勻。  
Uses the vertical single axle double spiral leaf blade, can be even mix in the short time.
2. 攪拌機桶內及攪拌葉片採用全焊接處理，避免材料殘留夾縫中造成污染。  
Barrel and vane are all-welding the material remain in the gap.
3. 材料不會殘留桶底。  
The material cannot remain the barrle bottom.
4. 每桶原料均勻混合時間約5-10分鐘。(材料不同而有差異)  
About takes 5-10 minutes can mixing even the material (According to the material)



• 適用範圍 **APPLICABLE SITUATION**

各種乾粉混合攪拌。  
Each kind of dry powder mix.

• 標準配備 **STANDARD CONFIGURATION**

1. 簡易ON/OFF開關。  
Simple On/Off switch.
2. 1-30分定時裝置。  
1-30 minutes timer.
3. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.



• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	全容量 Capacity	物料入量 Input capacity	混合重量 Mixture weight	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
RAB50	65 Liter	50 Liter	30 kg	1 HP	45 rpm	70 x 50 x 100	80 kg	白鐵/SUS304
RAB100	125 Liter	100 Liter	60 kg	2 HP	45 rpm	75 x 60 x 120	100 kg	白鐵/SUS304
RAB200	250 Liter	200 Liter	120 kg	3 HP	45 rpm	80 x 70 x 120	135 kg	白鐵/SUS304
RAB300	375 Liter	300 Liter	180 kg	5 HP	45 rpm	100 x 85 x 130	175 kg	白鐵/SUS304
RAB400	500 Liter	400 Liter	240 kg	5 HP	45 rpm	140 x 100 x 140	220 kg	白鐵/SUS304

• 產品特點 **FEATURES**

1. 採自行研發液體專用攪拌葉片，混合各種液體快速均勻。  
Adopting innovative liquid-use mixing blades, Speedy and even liquid mixing.
2. 攪拌葉片運轉時材料不易溢出。  
No overflowing as mixing blades operate.
3. 可配備油壓系統快速升降攪拌葉片。  
Optional oil pressure system, fast rise and fall mixing blades.

• 適用範圍 **APPLICABLE SITUATION**

1. 各式液體原料之混合攪拌。  
Each kind of liquid material mixing.
2. 葉片上下升降可配合原料桶。  
The leaf blade may rise and fall can coordinate the original barrel.

• 標準配備 **STANDARD CONFIGURATION**

1. 簡易ON/OFF開關 1~180分定時電控裝置。  
Simple ON/OFF switch, 1-180 minutes timer.
2. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.



• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	全容量 Capacity	物料入量 Input capacity	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
RBA50	65 Liter	50 Liter	1/2 HP	45 rpm	60 x 80 x 150	75 kg	白鐵/SUS304
RBA100	125 Liter	100 Liter	1 HP	45 rpm	70 x 90 x 160	95 kg	白鐵/SUS304
RBA200	250 Liter	200 Liter	1 HP	45 rpm	90 x 105 x 175	105 kg	白鐵/SUS304
RBA300	375 Liter	300 Liter	2 HP	45 rpm	95 x 110 x 180	130 kg	白鐵/SUS304



型號 / Model

**RCA**

# 快速擴散混合機 High-speed diffusion mixer



可快速拆卸刀組  
THE CUTTING TOOL  
CAN FAST UNBRACE.

### 產品特點 FEATURES

1. 材料比例懸殊時可藉由高速擴散均勻混合。  
Materials can be equably mixed by high speed diffusion if the proportion is great disparate.
2. 材料有假性結塊時可藉由高速刀片運轉，達到擴散之目的。  
Materials can be diffused by high speed blade if there is pseudo agglomeration.
3. 全機採全焊拋光處理清洗方便。  
The machine is all welding and polished, easy for cleaning.
4. 整桶翻轉出料，可避免材料殘留。  
The barrel can be overturned for discharging, no material remains.

### 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

各種粉末擴散混合。  
Each kind of powder diffusion and mixing.

### 標準配備 STANDARD CONFIGURATION

1. 簡易ON/OFF開關。  
Simple On/Off switch.
2. 1-30分定時裝置。  
1-30 minutes timer.
3. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

### 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	全容量 Capacity	物料入量 Input capacity	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
RCA-3	3 Liter	1 Liter	2 HP	3600 rpm	20 x 30 x 80	50 kg	白鐵/SUS304
RCA-10	10 Liter	3 Liter	3 HP	3600 rpm	25 x 35 x 90	70 kg	白鐵/SUS304
RCA-15	15 Liter	5 Liter	5 HP	3600 rpm	40 x 50 x 110	85 kg	白鐵/SUS304
RCA-20	20 Liter	8 Liter	10 HP	3600 rpm	45 x 60 x 120	105 kg	白鐵/SUS304
RCA-30	30 Liter	10 Liter	15 HP	3600 rpm	60 x 65 x 125	130 kg	白鐵/SUS304



3Pi MIXER

型號 / Model

RHS

立式液體加熱攪拌機

Vertical liquid heating mixer

STEAMY

蒸氣式



• 產品特點 FEATURES

1. 蒸氣採用螺旋循環，提高加熱效果。  
Steam is cycled by spiral for better heating effect.
2. 全機採用內外焊接，拋光處理，減少原料殘留。  
The machine is jointed inside and outside. The surface is polished to reduce remaining materials.
3. 流程採用 PLC 程式控制，溫度自動控制。  
The process is controlled by PLC program. Temperature is controlled automatically.
4. 上蓋採油壓升降。  
The upper cover is controlled by oil pressure.

• 適用範圍 APPLICABLE

食品、化工、化妝品、藥品、各式液體高溫加熱。  
Food, chemical, cosmetic, medicine  
Each kind of liquid high temperature heats up.

• 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

1. 氣動球閥。  
Pneumatic ball valve.
2. 變頻器。  
Inverter transducer.
3. 自動計重系統。  
Automatic weighting system.
4. 冷卻系統。  
Cooling system.

• 標準配備 STANDARD CONFIGURATION

1. 1-180分定時裝置。  
1-180 minutes timer.
2. 液晶溫度控制。  
Liquid crystal temperature control.
3. 上蓋採用油壓升降系統。  
The top cover use the flowing tubing head pressure jacking system.
4. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

• 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	全容量 (1:1) Capacity	液體入量 Liquid input	攪拌桶直徑 Barrel diameter	攪拌桶高 Barrel height	馬達馬力 Motor power	油壓馬力 Oil pressure power	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
RHS-50	65 Liter	50 Liter	45 cm	50 cm	1/2 HP	1/2 HP	90 x 50 x 120	200 kg	白鐵/SUS304
RHS-100	125 Liter	100 Liter	55 cm	60 cm	1 HP	1/2 HP	105 x 60 x 120	250 kg	白鐵/SUS304
RHS-200	250 Liter	200 Liter	65 cm	75 cm	2 HP	1/2 HP	115 x 70 x 135	280 kg	白鐵/SUS304
RHS-300	375 Liter	300 Liter	75 cm	80 cm	2 HP	1/2 HP	125 x 80 x 140	350 kg	白鐵/SUS304
RHS-400	500 Liter	400 Liter	80 cm	90 cm	2 HP	1/2 HP	130 x 85 x 150	400 kg	白鐵/SUS304
RHS-600	750 Liter	600 Liter	90 cm	100 cm	3 HP	1/2 HP	140 x 95 x 160	480 kg	白鐵/SUS304

· 產品特點 FEATURES

1. 可依液體流量大小及濃稠度不同，製造各種顆粒原料。  
Different granular materials can be made according to the flux and thickness of the liquid.
2. 可依材料不同自由調整轉速。  
Automatic speed control according to materials.
3. 造粒良率高  
(良率依操作者及材料不同而有相當差異)。  
High eligible rate (The eligible rate differs between operators and materials).

· 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

食品、化學、藥品工業之各項產品造粒工作。  
Food, Chemical, Medicine industry make grain.

· 標準配備 STANDARD CONFIGURATION

1. 簡易ON/OFF開關。  
Simple On/Off switch.
2. 1-30分定時裝置。  
1-30 minutes timer.
3. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.



· 產品規格 SPECIFICATION

型號	全容量	物料入量	液體槽容量	注入液體	馬力	變頻器馬力	轉速	機械尺寸	機械重量	機台材質
Model	Capacity	Input capacity	Liquid tank capacity	The way of Input lique	Power	Inverter Power	Rotate speed	Size (L x W x H cm)	Weight	Platform material
RQG-10	10 Liter	5 Liter	100 cc	☹	5 HP	7.5 HP	20~700 rpm	85 x 35 x 90	100 kg	白鐵/SUS304
RQG-20	20 Liter	10 Liter	100 cc	☹	7.5 HP	10 HP	20~700 rpm	100 x 40 x 100	120 kg	白鐵/SUS304
RQG-30	30 Liter	15 Liter	300 cc	☹	10 HP	15 HP	20~700 rpm	120 x 50 x 110	200 kg	白鐵/SUS304
RQG-50	50 Liter	25 Liter	300 cc	☹	20 HP	25 HP	20~700 rpm	130 x 55 x 120	250 kg	白鐵/SUS304
RQG-100	100 Liter	50 Liter	1000 cc	☹	30 HP	40 HP	20~700 rpm	145 x 65 x 140	320 kg	白鐵/SUS304
RQG-150	150 Liter	75 Liter	1000 cc	☹	40 HP	50 HP	20~700 rpm	160 x 80 x 150	400 kg	白鐵/SUS304
RQG-10P	10 Liter	5 Liter	100 cc	⚙	5 HP	7.5 HP	20~700 rpm	85 x 35 x 90	100 kg	白鐵/SUS304
RQG-20P	20 Liter	10 Liter	100 cc	⚙	7.5 HP	10 HP	20~700 rpm	100 x 40 x 100	120 kg	白鐵/SUS304
RQG-30P	30 Liter	15 Liter	300 cc	⚙	10 HP	15 HP	20~700 rpm	120 x 50 x 110	200 kg	白鐵/SUS304
RQG-50P	50 Liter	25 Liter	300 cc	⚙	20 HP	25 HP	20~700 rpm	130 x 55 x 120	250 kg	白鐵/SUS304
RQG-100P	100 Liter	50 Liter	1000 cc	⚙	30 HP	40 HP	20~700 rpm	145 x 65 x 140	320 kg	白鐵/SUS304
RQG-150P	150 Liter	75 Liter	1000 cc	⚙	40 HP	50 HP	20~700 rpm	160 x 80 x 150	400 kg	白鐵/SUS304

☹ 液體入料開關自由滴入 / Free Dropping from the input port.

⚙ 幫浦加壓噴霧 / Pump pressed spraying.

3Pi MIXER



# 水泥攪拌機系列 Concrete Mixer Series



Cement and scribe mixer  
水泥細石攪拌機

Conical concrete mixer  
圓錐式混凝土攪拌機

Vertical cement and sand slurry mixer  
立式水泥砂漿攪拌機

THE SPECIALIZED FACTORY  
FOR MAKES THE MIXER GRINDER  
AND MEASUREMENT SYSTEM.

專業攪拌機、粉碎機、計量系統之製造廠



**3Pi MIXER**

**鈞龍機械工業有限公司**

Jun Long Machine Industrial Co., Ltd.

臺中縣后里鄉三月路16之25號

NO.16-25, SAN YUEH RD. HOULI HSIANG, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN R.O.C.

TEL: +886-4-2557 0738

FAX: +886-4-2557 8869

**WEB : <http://www.junlong.com.tw/>**

**EMAIL : [junlong.m1@msa.hinet.net](mailto:junlong.m1@msa.hinet.net)**



# Cement and scree mixer

## 水泥細石攪拌機

型號 / Model

# AB801

### 產品特點 FEATURES - AB801

1. 可加入細石混合。  
Screes can be added for mixing.
2. 可配合過濾篩使用，過濾及攪拌一次完成。  
Can be work with the filter screen and mix at the same time.
3. 採用單軸雙螺旋葉片設計，能在短時間內把原料混合均勻。  
(依材料不同每桶材料混合均勻約3-5分鐘)  
Single-axis double-helix vane, which can mix the materials in the shortest time.  
(Takes 3-5 minutes the material will even)
4. 創新傳動軸心設計，傳動軸不會滲粉，可以避免傳動軸卡死。  
Innovative transmission shaft. No powder will enter the shaft, jam can be prevented.
5. 攪拌桶之斜度設計使稠狀物料可快速均勻混合。  
Declining design of barrel help mixing the ropy materials even.



型號 / Model

# V8001

■ 過濾篩為選購配備 / Filter is optional.

### 產品特點 FEATURES - V8001

1. 可混合水泥 + 砂 + 細石頭 + 水。  
Cement + sand + screes + water can be mixed.
2. 高頻率震動方式可快速過濾石頭及細沙。  
Screes and sands can be filtered by high-frequency vibration.
3. 震動篩下方可直接銜接集塵袋，抖落的細石可直接掉入袋中。  
Dust collector can be installed under the vibrating filter.  
Screes can drop in to the collector directly.
4. 可作較乾式之混合，適用於貼磁磚打底。  
加入細石混合，可作牆面細石撲抹之用。一般水泥砂漿攪拌工作，較立式攪拌機均勻且快速，適用於多人同時施工。  
It can be used for dry mixing, applicable for tile rendering.  
Screes can be added for wall plastering.  
It works faster and better than general vertical mixer, suitable for simultaneous operations several labor.

### 產品規格 SPECIFICATION

型號	全容量	物料入量	混合重量	馬力	轉速	機械尺寸	機械重量	機械材質
Model	Capacity	Powder input	Mixture weight	Power	Rotate speed	Size (L x W x H cm)	Weight	Material
AB801	250 Liter	200 Liter	0.2CUBIC/M	2 HP	40 rpm	150 x 60 x 113	130 kg	黑鐵/SS41
V8001				1/4 HP	1800 rpm	110 x 65 x 28	35 kg	黑鐵/SS41



鈞龍機械工業有限公司  
Jun Long Machine Industrial Co., Ltd.

TEL: +886-4-2557 0738 FAX: +886-4-2557 8869

臺中縣后里鄉三月路16之25號

16-25, SAN YUEH RD. HOU LI, TAICHUNG HSIEN 421, TAIWAN R.O.C.



3Pi MIXER

型號 / Model

AD250/750

## Conical concrete mixer

圓錐式混凝土攪拌機

### 產品特點 FEATURES - AD250/750

1. 可加入 5~20mm 之石頭混合。  
Rocks sizing 5~20mm can be added.
2. 攪拌桶入料口角度可向下傾斜，方便入料。  
Feeding port can be declining for easy filling.
3. 堅固的結構設計，延長使用年限。  
Stable architecture, which extends the system's life.
4. 無電力供應下可裝配引擎使用。  
Engine can be installed if no electric power available.



### 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	全容量 Capacity	混合重量 Mixture weight	動力源 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械材質 Material
AD250-M	350 Liter	250 kg	3 HP 馬達/Motor	45 rpm	170 x 100 x 170	黑鐵/SS41
AD250-E	350 Liter	250 kg	6 HP 引擎/Engine	45 rpm	170 x 100 x 170	黑鐵/SS41
AD750-M	1000 Liter	750 kg	5 HP 馬達/Motor	45 rpm	250 x 150 x 220	黑鐵/SS41
AD750-E	1000 Liter	750 kg	10.5 HP 引擎/Engine	45 rpm	250 x 150 x 220	黑鐵/SS41

型號 / Model

AC200/400

## Vertical cement and sand slurry mixer

立式水泥砂漿攪拌機

### 產品特點 FEATURES - AC200/400

1. 可混合水泥 + 砂 + 水。  
It can be used for mixing of cement, sand and water.
2. 用於結構體完成之牆面抹平。  
It can be used in the wall plastering after the structure is finished.
3. 操作簡易方便。  
Easy operation.

### 適用範圍 APPLICATION

用於水泥砂漿攪拌之外亦可用於各式土漿類之原料。  
Also can be used for mixing of various dust materials besides cement and sand slurry.



### 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	全容量 Capacity	混合容量 Mixture weight	馬力 Power	轉速 Rotate speed	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機械材質 Material
AC200	250 Liter	200 Liter	2 HP	45 rpm	860 x 90 x 100	130 kg	黑鐵/SS41
AC400	500 Liter	400 Liter	5 HP	45 rpm	130 x 130 x 120	35 kg	黑鐵/SS41

3Pi MIXER



3Pi MIXER

MILL & GRINDER Series  
粉碎研磨系列




高效能粉碎機  
High Effect Mill  
研磨機  
Powder Grinder



品質優良，榮獲多國專利

EXCELLENT IN QUALITY, MULTI-COUNTRIES PATENT

鈞龍機械工業有限公司  
JUN LONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.

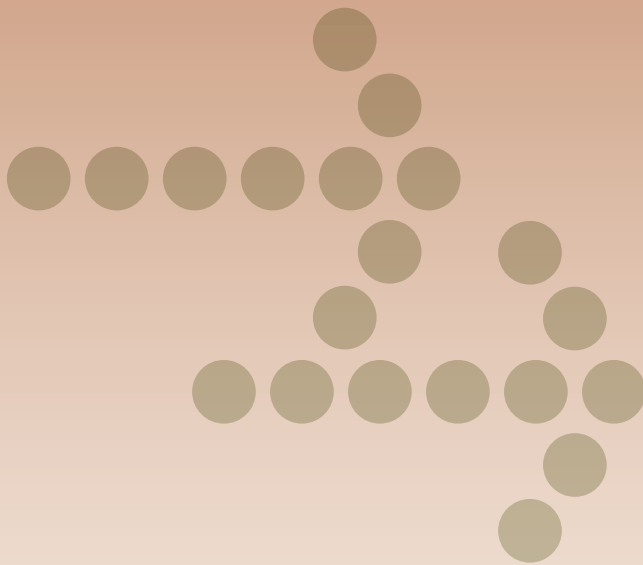

■ 營業項目：

1. 各式粉末、液體混合攪拌機、粉碎機（食品、化工、化妝品、藥品專用）。
2. 加熱型攪拌機、殺菌桶。
3. 各式計量、設計規劃製造。
4. 電腦自動配料系統。
5. 整廠自動化設備設計、規劃、施工。

■ BUSINESS ITEMS：

1. Various Powder/Liquid Mixer and Mill.  
(For Food, Chemical, and Cosmetics Medicine Industrial Uses)
2. Heating Mixer.
3. Metering System Design and manufacture.
4. Many Kinds of Material to Scale With Automatic.
5. All Plant Automatic Design, and manufacture.

本公司擁有隨時更換產品外觀之權力。

歡迎訂購較大尺寸或特殊規格。

The rights of the changes for product outlooks and colors are reserved.

Welcome your OEM orders for king-sized or special specification products.



**3Pi MIXER**

**鈞龍機械工業有限公司**  
Jun Long Machine Industrial Co., Ltd.

臺中縣后里鄉三月路16之25號

NO.16-25, SAN YUEH RD. HOULI HSIANG, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN R.O.C.

TEL: +886-4-2557 0738

FAX: +886-4-2557 8869

**WEB : <http://www.junlong.com.tw/>**

**EMAIL : [junlong.m1@msa.hinet.net](mailto:junlong.m1@msa.hinet.net)**




型號 / Model

**MCB**

# 高效能粉碎機 High Effect Mill

## • 產品特點 FEATURES

1. 活刀式粉碎刀具。  
Live knife type smashing tool.
2. 上下附過濾網、完成之成品細度一致。  
Inner add-on the filter net, the product fineness alike.
3. 粉塵量少。  
The powder dust are few.
4. 不易升溫。  
It not easy to elevate temperature.

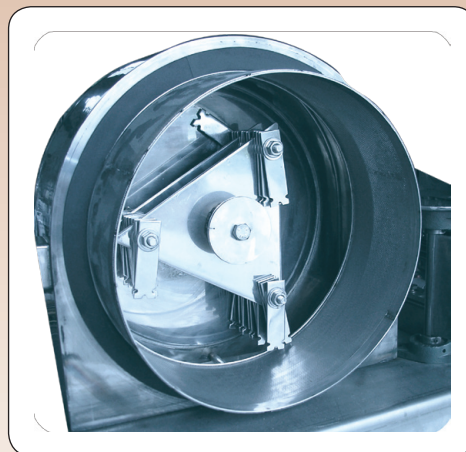

## • 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

食品、化學原料、椰子絲、稻殼、蔗渣、牧草渣、中藥材、豆類、五穀原料、凝結塊狀物等。

Food, chemical materials, coconut thread, rice shell, cane dregs, herb, beans, cereal materials, coagulated materials.

## • 標準配備 STANDARD CONFIGURATION

1. 簡易ON/OFF開關。  
Simple On/Off switch.
2. 全機拋光處理。  
This machine is all polished.

## • 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

1. 螺旋定量入料裝置。  
The spiral quota enters the material installment.



## • 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	集料槽 Capacity of hopper	馬力 Power	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
MCB-5	30 Liter	5~7.5 HP	130 x 50 x 120	220 kg	白鐵/SUS304
MCB-10	30 Liter	10~15 HP	150 x 60 x 120	270 kg	白鐵/SUS304



3Pi MIXER

型號 / Model

GAA

# 研磨機 Powder Grinder



### · 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

椰子粉、中藥粉、西藥藥粉、咖哩粉、魚骨粉、塗料、黑煙、礦石類等。

Coconut shell, Chinese/Western drugs, curry powder, fish bone powder, coating, black smoke, mineral stone etc..

### · 標準配備 STANDARD CONFIGURATION

1. 簡易ON/OFF開關。  
Simple On/Off switch.

### · 產品特點 FEATURES

1. 可研磨至 300 mesh (視材料而定)。  
May grind to 300 mesh.  
(According to the material have difference results)

### · 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	集料槽 Material Storage Tank	產量 Output	送風機尺寸 Exhaust Bower Size	馬力 Power	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
GAA-3		1~3 Kg / 1 HR		2 HP	66 x 71 x 65	130 kg	白鐵/SUS304
GAA-20	77 x 77 x 150	5~20 Kg / 1 HR		5~7 1/2 HP	130 x 62 x 120	200 kg	白鐵/SUS304
GAA-50	77 x 77 x 155	10~50 Kg / 1 HR	72 x 72 x 155	10~15 HP	107 x 110 x 132	300 kg	白鐵/SUS304

3Pi MIXER



3Pi MIXER

自動計量檢知系列  
AUTO METERAGE  
& CHECK WEIGHT Series



品質優良，榮獲多國專利

EXCELLENT IN QUALITY, MULTI-COUNTRIES PATENT

鈞龍機械工業有限公司  
JUN LONG MACHINE INDUSTRIAL CO., LTD.



■ 營業項目：

1. 各式粉末、液體混合攪拌機、粉碎機（食品、化工、化妝品、藥品專用）。
2. 加熱型攪拌機、殺菌桶。
3. 各式計量、設計規劃製造。
4. 電腦自動配料系統。
5. 整廠自動化設備設計、規劃、施工。

■ BUSINESS ITEMS :

1. Various Powder/Liquid Mixer and Mill.  
(For Food, Chemical, and Cosmetics Medicine Industrial Uses)
2. Heating Mixer.
3. Metering System Design and manufacture.
4. Many Kinds of Material to Scale With Automatic.
5. All Plant Automatic Design, and manufacture.

本公司擁有隨時更換產品外觀之權力。

歡迎訂購較大尺寸或特殊規格。

The rights of the changes for product outlooks and colors are reserved.

Welcome your OEM orders for king-sized or special specification products.



**3Pi MIXER**

**鈞龍機械工業有限公司**  
Jun Long Machine Industrial Co., Ltd.

臺中縣后里鄉三月路16之25號

NO.16-25, SAN YUEH RD. HOULI HSIANG, TAICHUNG HSIEN, TAIWAN R.O.C.

TEL: +886-4-2557 0738

FAX: +886-4-2557 8869

**WEB : <http://www.junlong.com.tw/>**

**EMAIL : [junlong.m1@msa.hinet.net](mailto:junlong.m1@msa.hinet.net)**

# 自動計量檢知系列

## AUTO METERAGE & CHECK WEIGHT Series

### Contents

PAGE	PRODUCT NAME
1	<b>CWA-B</b> 重量檢知機/大包裝 Check weight machine / Big Package
2	<b>CWA-S</b> 重量檢知機/小包裝 Check weight machine / small package
3	<b>AM-C</b> 自動計重機/輸送帶型 Auto-meterage machine / Conveyer Belt
4	<b>AM-L</b> 自動計重機/震動型 Auto-meterage machine / Libration
5	<b>AM-B</b> 自動計重機/大包裝 Auto-meterage machine / Big Package
6	<b>AM-GS</b> 顆粒自動計量機/小包裝 Granular auto-meterage machine / small package
7	<b>AM-HM</b> 攪拌機串聯計重系統 Mixer Connected the auto-meterage machine
8	<b>AM-M</b> 攪拌機串聯計重系統 Mixer Connected the auto-meterage machine

### BIG PACKAGE

#### 產品特點 FEATURES

1. 穩定度高。  
The stability high.
2. 採用觸控式電腦液晶面板，操作簡單。  
Uses the touche controls type of liquid crystal display board, the operation simple.
3. 檢知準確度高±1~2公克。  
Check weight accuracy high ±1~2 g.
4. 自動統計良率及不良率。  
Automatically to count good rate and is not good rate.



#### 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

1. 袋裝及瓶裝成品。  
Packed in bags and the bottled product.
2. 大包裝物品。  
The large package of the goods.

#### 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	檢知範圍 Examines knows the scope	準確度 Accuracy	速度 分鐘 Speed (Time / minute)	馬力 Power	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight
CWA-B	100~1000(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-60 次 / 1 分鐘	40W x 3	120 x 45 x 140	70 kg
CWA-B	1~10(Kg) 公斤	±5~10(g) 公克	0-50 次 / 1 分鐘	150W x 3	200 x 60 x 140	95 kg
CWA-B	10~25(Kg) 公斤	±10~20(g) 公克	0-30 次 / 1 分鐘	1/2 HP x 3	220 x 75 x 140	150 kg



3Pi MIXER

型號 / Model

CWA-S

重量檢知機 小包裝

Check Weight Machine


SMALL PACKAGE

· 產品特點 FEATURES

1. 穩定度高。  
The stability high.
2. 採用觸控式電腦液晶面板，操作簡單。  
Uses the touche controls type of liquid crystal display board, the operation simple.
3. 可配合列表機製作統計報表。  
May coordinate the tabulating machine make statistics report form.
4. 檢知準確度高，可檢測至±0.2公克。  
Check weight of the accuracy high, may examine to ±0.2 g.
5. 檢知速度快，每分鐘可達150次。  
Check weight of the speed to be quick, each minute may reach 150 times.

· 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

- 小量袋裝及瓶裝之成品。  
Small packed in bags and bottled product.

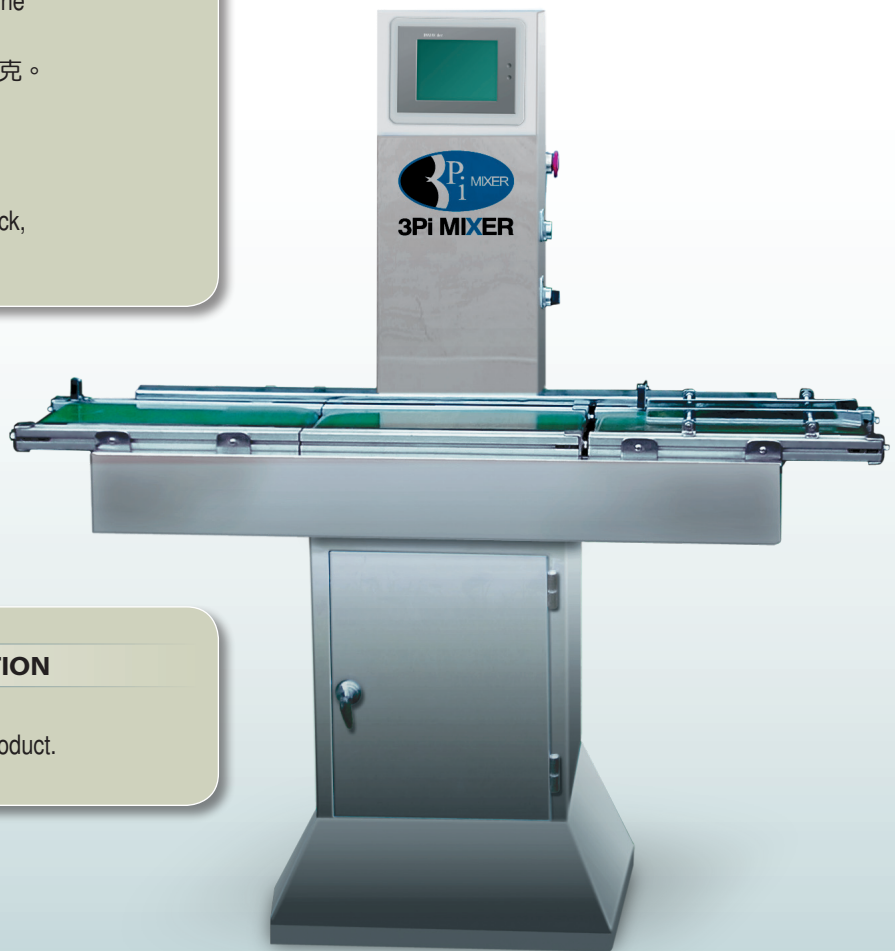

· 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	檢知範圍 Examines knows the scope	準確度 Accuracy	速度 分鐘 Speed (Time / minute)	馬力 Power	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight
CWA-S	3~20(g) 公克	±0.2~0.5(g) 公克	0-150 次 / 1 分鐘	10W	55 x 40 x 110	60 kg
CWA-S	21~50(g) 公克	±0.2~0.5(g) 公克	0-150 次 / 1 分鐘	20w	80 x 50 x 110	75 kg

**CONVEYER BELT**

· 產品特點 **FEATURES**

1. 本機採用輸送帶給料。  
This machine transfer material by the conveyer.
2. 本機準確度可達±1公克。  
This machine accuracy to be possible to amount to ±1g.
3. 給料方式採三段式給料。  
The ternary form for the feeding material way.
4. 採用PLC控制操作。  
The process to use the PLC program control operation.
5. 秤重速度快。  
Meterage the speed to be quick.
5. 機身採用不銹鋼製造，衛生安全。  
The body of machine use the stainless steel (SUS304), the hygienic security.

· 適用範圍 **APPLICABLE SCOPE**

各式零食、豆類、糖果、小五金、茶葉、粉末。  
Various types snack, legume, candy, hardware, tea, powder.



· 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	秤重範圍 Weight Scope	準確度 Accuracy	速度 分鐘 Speed (Package / minute)	馬力 Power	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight
AM-C	20~100(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-15 包 /1 分鐘	25W	80 x 40 x 120	60 kg
AM-C	101~300(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-15 包 /1 分鐘	40W	100 x 50 x 140	65 kg
AM-C	301~500(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-15 包 /1 分鐘	60W	110 x 50 x 150	80 kg
AM-C	501~1000(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-15 包 /1 分鐘	90W	110 x 60 x 180	90 kg

**LIBRATION**

• 產品特點 **FEATURES**

1. 本機採用震動給料。  
This machine feeding the material uses the libration.
2. 本機準確度可達±1公克。  
This machine accuracy to be possible to amount to ±1g.
3. 給料方式採二段式給料。  
Two sections of types for the feeding material way.
4. 採用PLC控制操作。  
The process to use the PLC program control operation.
5. 機身採用不銹鋼製造，衛生安全。  
Machine to use stainless steel(SUS304) to polish processing.
6. 清洗方便。  
Cleans conveniently.

• 適用範圍 **APPLICABLE SCOPE**

各式零食、豆類、糖果、小五金、茶葉。  
Various types snack, legume, candy, hardware, tea.



• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	秤重範圍 Weight Scope	準確度 Accuracy	速度 分鐘 Speed (Package / minute)	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight
AM-L	20~100(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-10 包 /1 分鐘	80 x 40 x 120	60 kg
AM-L	101~300(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-10 包 /1 分鐘	100 x 50 x 140	70 kg
AM-L	301~500(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-10 包 /1 分鐘	110 x 60 x 150	85 kg
AM-L	501~1000(g) 公克	±1~2(g) 公克	0-10 包 /1 分鐘	110 x 60 x 180	100 kg

**BIG PACKAGE**



• 產品特點 **FEATURES**

1. 本機採用三段式閥門控制。  
This machine uses the ternary form valve control.
2. 採用PLC控制，操作簡單。  
To use the PLC control operation Simply.
3. 機身採用不銹鋼製造，衛生安全。  
Machine to use stainless steel(SUS304) to polish processing.
4. 秤重穩定度高。  
Weighting the stability is high.

• 適用範圍 **APPLICABLE SCOPE**

各式豆類、五穀、雜糧。  
Various types legume, grain, miscellaneous grains.

• 產品規格 **SPECIFICATION**

型號 Model	秤重範圍 Weight Scope	準確度 Accuracy	速度 分鐘 Speed (Package / minute)	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight
AM-B	1~10(kg) 公斤	±5~10(g) 公克	0-6 包 /1 分鐘	100 x 70 x 190	150 kg
AM-B	11~25(kg) 公斤	±5~10(g) 公克	0-6 包 /1 分鐘	100 x 90 x 210	180 kg



3Pi MIXER

型號 / Model

AM-GS

顆粒自動計量機 (小包裝)

Granular Auto-Meterage machine

SMALL PACKAGE

產品特點 FEATURES

1. 採用振動送料可保持材料完整。  
Vibration feeding can keep the integrity of the materials.
2. 採用德製計重主機，計重準度精確。  
Used the German standard of scale, meterage is precise.
3. 全機採用SUS304不銹鋼。  
The machine is made with SUS304 stainless steel.
4. 採用人機操作面板。  
Operating panel enabled.
5. 操作簡易，方便。  
Easy operation.  
Kick controller.

適用範圍 APPLICABLE SITUATION

顆粒原料包裝、茶葉包裝(乾式顆粒原料)。  
Packaging of granule materials and tea (Dry granule materials).

標準配備 STANDARD CONFIGURATION

1. 50Liter 儲料桶。  
50Liter material barrel.
2. 大、中、小裝袋器各一組。  
A group of packager sizing large, medium and small.
3. 腳踏式控制器。



產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	儲料桶 Capacity	送料方式 Feeding	秤重範圍 Weight Scope	準確度 Accuracy	速度 分鐘 Speed (Package / minute)	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Weight	機台材質 Platform material
AM-GS-50L	50 Liter	震動馬達 Libration motor	100~600(g)	±2(g) 公克	3-6 包 / 1 分鐘	90 x 45 x 150	85 Kg	白鐵/SUS304



型號 / Model

3Pi MIXER

AM-HM

攪拌機串聯計重系統

Mixer Connected

The Auto-Meterage Machine

· 產品特點 FEATURES

1. 精簡人力。  
Simplifies the manpower.
2. 節省廠房使用空間。  
To save the workshop use space.
3. 沒有原料搬運過程之污染。  
Not to have pollution the raw material transporting process.
4. 減少原料損失。  
To reduce the raw material entire to lose.
5. 全機採用不銹鋼拋光處理。  
Machine to use stainless steel(SUS304) to polish processing.
6. 清洗方便。  
Cleans conveniently.
7. 可依客戶需求改變出料口及計量平台高度。  
To be possible to depend on the customer demand change discharge hole and the measurement platform highly.
8. 計重準確度高。  
Meterage accuracy to be high.

· 適用範圍 APPLICABLE SITUATION

兩種以上粉末均勻混合並可直接秤重包裝。  
Two kind of above powder even mixes and may the direct meterage and packing.

機械尺寸由客戶需求指定  
The machine size assigns by the customes demand.



· 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	混合容量 Mix capacity	儲料桶容量 Hopper Capacity	攪拌機馬力 Mixer Power	儲料桶馬力 Power of Hopper	計重範圍 Meterage Range	誤差量 Accuracy	計重速度 Speed (Time / minute)
AM-HM-25	25 Liter	40 Liter	1/2 HP	1/4 HP	10~50(g) 公克	±1~3(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘
AM-HM-50	50 Liter	80 Liter	1 HP	1/4 HP	51~100(g) 公克	±1~3(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘
AM-HM-100	100 Liter	150 Liter	2 HP	1/2 HP	101~500(g) 公克	±2~4(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘
AM-HM-200	200 Liter	300 Liter	3 HP	1 HP	501~1000(g) 公克	±2~5(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘
AM-HM-300	300 Liter	450 Liter	5 HP	1 HP	1~2(Kg) 公斤	±5(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘

# 攪拌機串聯計重系統 Mixer Connected The Auto-Meterage Machine

## · 產品特點 FEATURES

1. 精簡人力。 Simplifies the manpower.
2. 節省廠房使用空間。  
To save the factory use space.
3. 沒有原料搬運過程之污染。  
No pollution the material transporting process.
4. 減少原料損失。  
To reduce the material entire to lose.
5. 全機採用不銹鋼拋光處理。  
Machine to use stainless steel(SUS304)  
to polish processing.
6. 操作簡單。  
To operate simply.



## · 產品規格 SPECIFICATION

型號 Model	混合容量 Mix capacity	攪拌機馬力 Mixer Power	計重範圍 Meterage Range	誤差量 Accuracy	計重速度 Speed (Time / minute)	機械尺寸 Size (L x W x H cm)	機械重量 Machine Weight
AM-M-50	50 Liter	1 HP	100~300(g) 公克	±5(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘	100 x 110 x 140	150 kg
AM-M-100	100 Liter	2 HP	301~800(g) 公克	±5(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘	125 x 120 x 160	180 kg
AM-M-200	200 Liter	3 HP	801~1500(g) 公克	±5~10(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘	155 x 135 x 180	230 kg
AM-M-300	300 Liter	5 HP	1501~3000(g) 公克	±5~10(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘	160 x 150 x 180	300 kg
AM-M-500	500 Liter	7.5 HP	3~5(Kg) 公斤	±5~10(g) 公克	0~10 次 / 1 分鐘	180 x 170 x 185	450 kg



**3Pi MIXER**



**AM-C**



**AM-L**



**AM-B**



**AM-GS**



**CWA-S**



**CWA-B**

**自動計量檢知系列** **AUTO METERAGE**  
**& CHECK WEIGHT Series**